






7.2. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ СЕРИИ ВКЭ



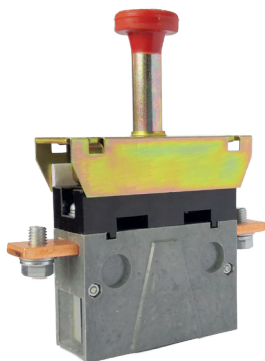



-  Соответствуют требованиям **ТУ 16-92 ИГФР.642541.001 ТУ**
-  Защита от влаги и пыли:
 - выключателя по оболочке – **IP44**
 - выводных шин – **IP00** по ГОСТ 14255
-  Климатическое исполнение: **У2; У2 экспорт; Т2 Экспорт**
-  Масса: **0,59 кг, не более**

Выключатели кнопочные серии ВКЭ предназначены для применения в электрогрузчиках для аварийного отключения аккумуляторной батареи. Выключатели надежны в работе, просты в производстве и удобны в эксплуатации.

	ВКЭ-160	ВКЭ-250
Номинальное напряжение, В	72	
Номинальный ток, А	160	250
Род тока	постоянный	
Количество и исполнение контактов главной цепи	1 размыкающий	
Сечение присоединяемых проводников, мм ²	25-35	35-50
Механическая износостойкость, циклов, ВО	20 000	

7.3. СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ ССЭ11



-  Соответствуют требованиям **ТУ 16-93 ИГФР.434416.010 ТУ**
-  Защита от влаги и пыли: **IP23** по ГОСТ 14255
-  Климатическое исполнение: **У1; У1 Экспорт; Т1 Экспорт**
-  Масса: **0,53 кг, не более**

Соединители электрические серии ССЭ11 предназначены для разъемного соединения аккумуляторной батареи с потребителями электроэнергии, подключения аккумуляторной батареи к зарядному устройству, разъемного соединения потребителей электроэнергии в стационарных установках. Соединители имеют высокую надежность вследствие стабильности переходного сопротивления контактов в процессе их эксплуатации, удобны в эксплуатации.

	ССЭ11-160	ССЭ11-250	ССЭ11-250А
Номинальное напряжение, В	150		
Номинальный ток главных контактов, А	160	250	
Род тока	постоянный		
Сечение присоединяемых проводников, мм ²	25-35	35	50
Номинальное рабочее напряжение главных и вспомогательных контактов, В	72		
Номинальный ток вспомогательных контактов, А	20		
Число контактов главной цепи	2		
Число и исполнение контактов вспомогательной цепи	1 з или 2 з		
Механическая износостойкость, циклы ВО	5 000		
Габариты, мм	124x199x71	124x230x77	
Масса, кг	0,33	0,53	

* Поставляются по спецзаказу. При заказе необходимо указывать сечение 50 мм².